


カラーバリエーション Color Variations



シルキーホワイト



ブラック(予定)



ブラック

※印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

ネット Net

■ 20メッシュ ■ ポリプロピレン 100%
ポリプロピレン、モノフィラメント使用により耐水性、通気性に優れています。
黒色顔料による素材着色（カーボン）により耐紫外線効果があります。

採寸方法 Method of measuring


製品を取り付ける場所を確認し、取付幅、取付高さを採寸してください。

注）取付枠にゆがみがある場合がありますので幅、高さとも2,3ヶ所採寸し、最大寸法を出して下さい。

注）幅方向は上枠、レールを切り詰めして取り付けできます。
高さ方向は上枠の呑み込みで±5mmの調整寸法となっています。

取り付ける場所の条件

1. 取付枠及び床に段差がなく、幅48.5mm以上の 取付幅がある場所。
2. 取り付けた製品にドア用把手、クローザが干渉しないこと。
3. 開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること

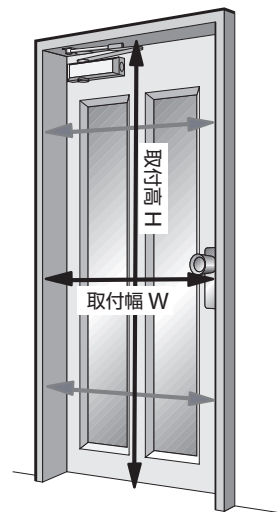


操作方法 Operation


網戸を開ける場合（収納する場合）は手で収納側にスライドバーを移動させます。

網戸を閉める場合（展開する場合）、戸当り枠にマグネットがセットされていますのでスライドバーを押し付けますと閉まります。

開閉はスライドバー中央部の手かけ部に手を掛けて行ないます。

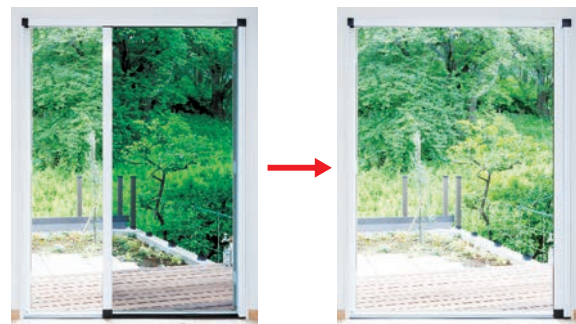

お手入れ方法 Maintenance



■レールとそのまわりの清掃

レール及びレールのまわりに小石、砂、ほこり、泥などがたまりますと、部品の磨耗や破損が起き、スムーズな開閉ができなくなります。汚れを取り除くためにこまめに清掃してください。



■網戸本体のお手入れ

ネットについた汚れは、水を含ませた布等で軽く拭き取ってください。

※注意：取付方法やお手入れ方法の詳細は、製品に同梱された取扱説明書で確認ください。

METACO inc. HEAD OFFICE

106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木203
TEL 03-3403-9571 FAX 03-3403-6498

www.metaco.tokyo

2410W.

ドア用収納網戸 Doors



メタコローラーネット® 天風 NS

特許出願中
Patent Pending



レールは厚み5mmで、ドアに取り付けても出入りの邪魔になりません。


天風NSは、バリアフリー仕様で大開口に対応した、新しいロール式のドア用収納網戸です。

新機構のキャタピラ（スコーピオンテイル）により、ネットが外れにくくなり、耐風性にも優れています。

ネットはポリプロピレン製で耐水性に優れているので、汚れた場合にも水拭きで清掃できます。

黒色のネットを使用することにより外観の景色をさまたげずすっきりとした視界が広がります。

サイズは片引きで1800mm、両引きでは3600mmの大開口にも対応できます。

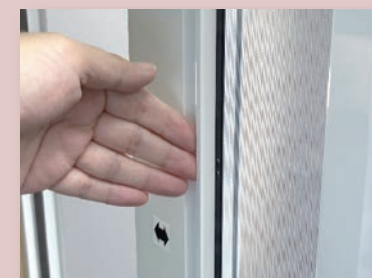


操作時にはネットがゆっくり収納される安全仕様です。




製品仕様 Product configuration


姿 図 Product

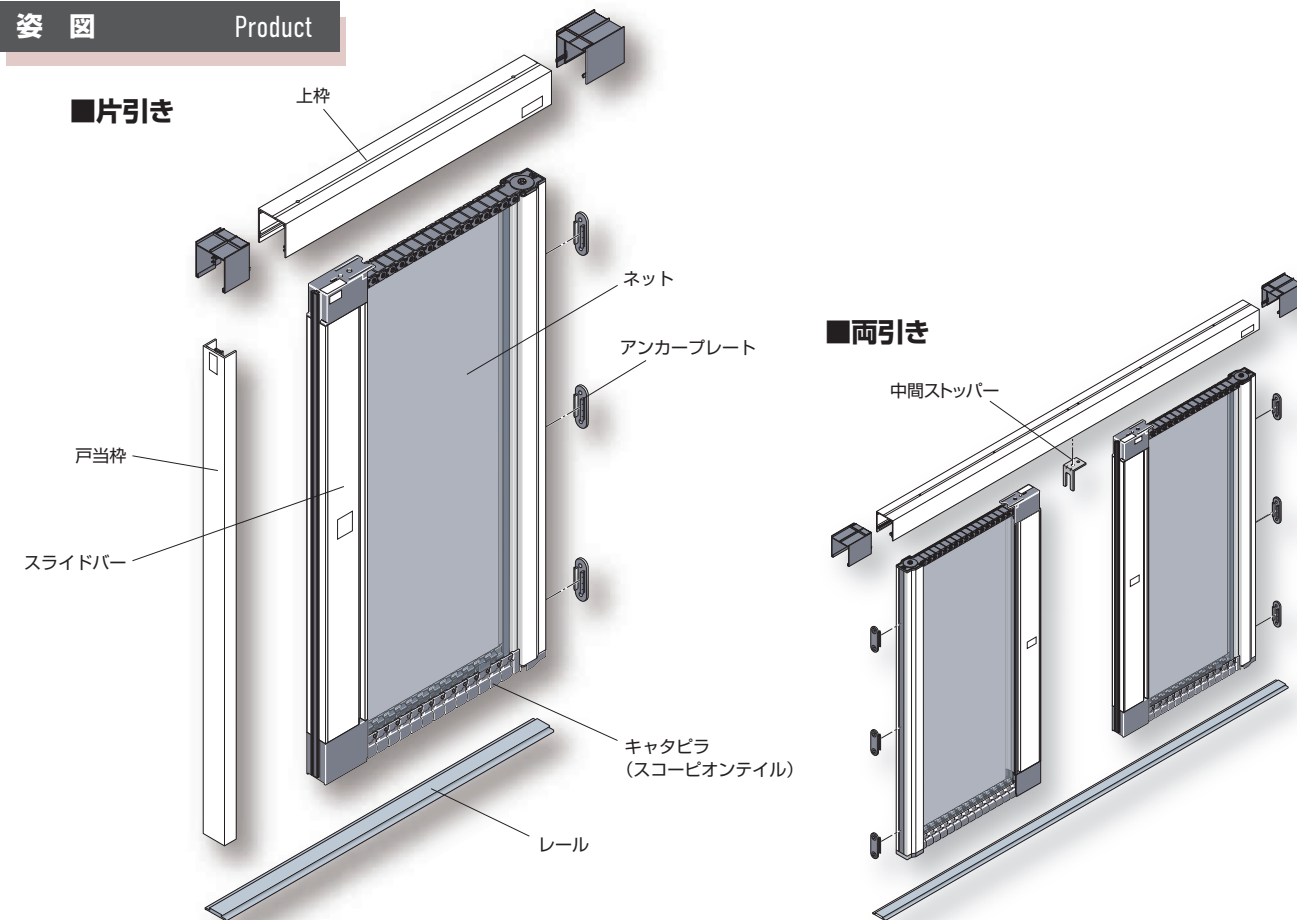

製品寸法図 Dimensions

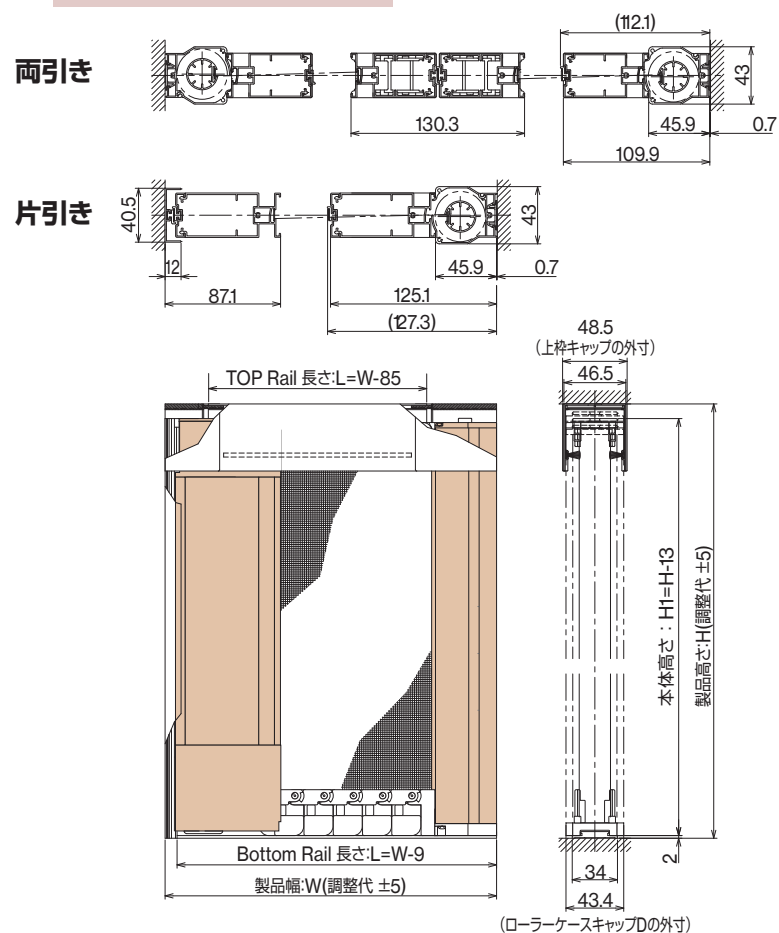

製品制限図 Workable sizes

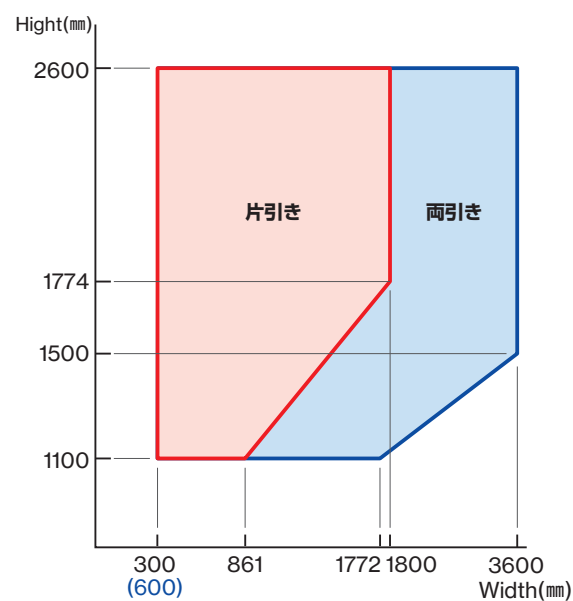

製品製作範囲

片引き: 幅 W (300~1800) 高さ H (1100~2600)
両引き: 幅 W (600~3600) 高さ H (1100~2600)

特長 Feature



1 スッキリ収納

天風 NS はネットが巻かれて収納されるロール式の収納網戸です。収納時には枠の中にネットとキャタピラが納まります。



2 風に強いキャタピラ


天風NSは抜け止めブラシを内蔵したキャタピラ (スコーピオンテイル) を搭載しています。従来品よりも風に強く、抜け止めブラシがネットのふくらみを低減します。もしネットがレールから外れるようなことがあっても、開閉動作を行うだけで復帰することができます。

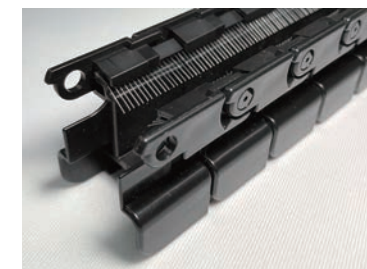

▲天風NS用キャタピラ


3 バリアフリー設計

レールは厚み 5mm なので、つまずいたり引っかかりたりしにくく、出入りの邪魔になりません。また、操作時にはネットがゆっくり収納される安全仕様です。

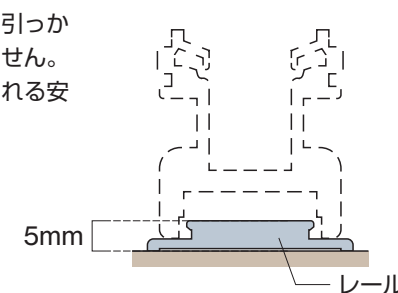

4 取付は簡単

ドライバー1本で簡単に取付できます。

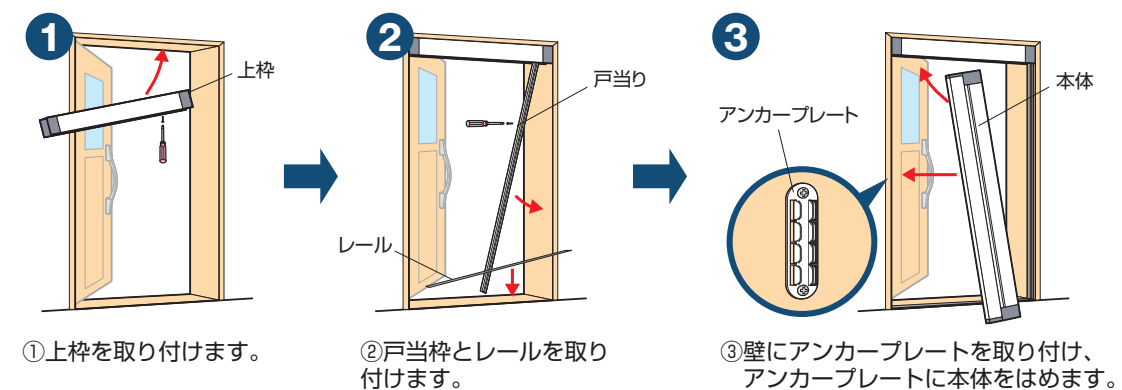

5 幅広のドアにも対応

サイズは片引きで幅1800mmまでの幅の広いドアにも設置可能です。両引きでは幅3600mmの開口部にも対応できます。玄関ドア・勝手口ドア・テラス戸など様々な開口部に最適です。