


オプション Support parts (Optional parts. Contact us for details)



1. 傾斜用 レール
Bottom Rail for inclined doors

取り付け床面に傾斜（傾斜角度10°）がある場合、傾斜用レールを用いて製品を取り付けできます。


You can install the product using this bottom rail in case the floor has a 10° inclination.



2. ドアクローザカバー
Cover for Door Closer

ドアクローザをよけて製品を取り付ける場合。

to avoid interference with the Door Closer

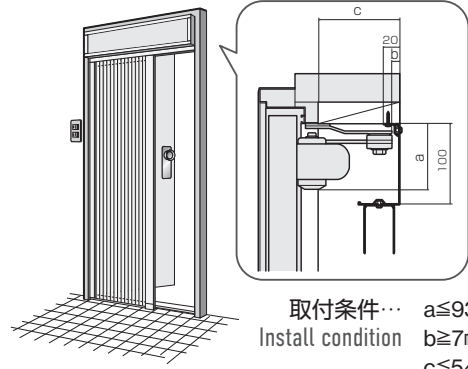

取付条件… a≤93mm
Install condition b≥7mm
c≤54mm

採寸方法 Method of measuring

製品を取り付ける場所を確認し、取付幅、取付高さを採寸してください。

注) 取付枠にゆがみがある場合がありますので幅、高さとも2、3ヶ所採寸して最大寸法を指定してください。


注) 製品高さの調整寸法は、+10mm -20mmです。

Check the install location and measure the width and height of your opening.


NOTE: Measure the opening width and height in 2 or 3 different places, as many openings are not square.

When placing your order, use the biggest size of the measurements.

NOTE: The top margin of the product allows you to adjust +10mm, -20mm in height.

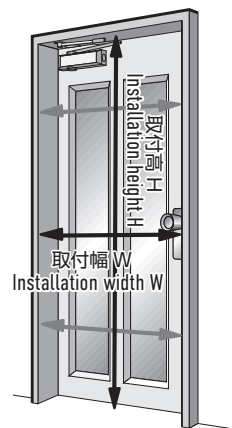


取り付け簡単 Installation

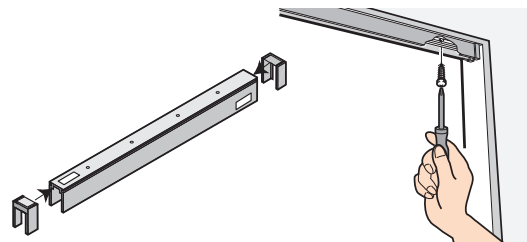

- 1 上枠キャップを上枠の両端に差し込みます。
上枠をタッピンネジで固定します。


Screw fix the Top Rail with the Top Rail Caps attached.



2

レールに貼付された両面テープの剥離紙を剥がし、上枠とセンター位置がずれないように、収納側に寄せて強く押さえて接着させます。


Carefully peel back the non-adhesive side of the double-sided tape on the Bottom Rail and attach to the Stile Post side of the floor, carefully aligning the center with that of the Top Rail.



3

網戸本体にセットされたアンカープレートの剥離紙を剥がします。網戸本体の下側をレールに接触させながら両面テープの接着面を取付枠側に強く押し付け接着させます。

Carefully peel back the non-adhesive side of the double-sided tape on the Anchor Plates attached to the Stile Post of the screen door unit. Insert the screen door unit into the Top Rail, on the Bottom Rail, slide it towards the door installation frame and press firmly to attach in place.



4

もう一度、網戸本体の下側をレールに接触させながら収納枠をアンカープレートの突起に合わせ押し付け固定させます。

Again, insert the screen door unit into the Top Rail, on the Bottom Rail, slide it towards the door installation frame making sure the Anchor Plates fasten in place.

METACO inc. HEAD OFFICE

106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木203

TEL 03-3403-9571 FAX 03-3403-6498

www.metaco.tokyo

203 Nagatani Hill Plaza Roppongi, 7-3-8 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Japan

TEL 81-3-5414-2506 FAX 81-3-3403-6498

2304W

(注意) 取付方法の詳細は、製品に同梱された取扱説明書で確認ください。
Read Installation Manual for detailed installation instructions.

ドア用収納網戸

Doors

プリーツネットが交換できます

Net Exchangeable, Retractable Pleated-Net Insect Screen




METACO

メタコプリーツネット® 侍風 Metaco Pleat Net Zipooh

PAT.

▶特長 Feature

レールは高さ5mmのバリアフリー仕様です。ドアに取り付けても出入りのさまたげになりません。




また、スコピオンテイルとレールがはずれにくい設計となっています。マグネット仕様により網戸がピッタリと閉まります。

プリーツネットの交換が簡単にできる収納網戸です。プリーツネットが裂けたり、穴があった場合は、交換ができます。また、汚れた場合は網戸本体を取り外し水洗いができます。

A retractable pleated-net insect screen easy to exchange the net. Replace the net easily with a new one in case it gets stained or damaged. You can also wash the net with water by simply removing it from the screen door unit.

Easy net replacement

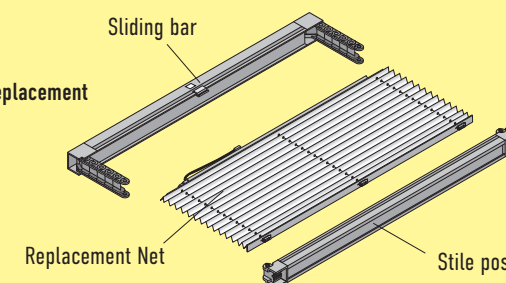

Wheelchair accessible with a flat bottom rail of 5mm that enables passage without any difficulties. Doors can be closed tightly with magnet specifications.



This is the multi screen specification. You can connect up to 3 screen-units on one side, and cover openings up to 7.8m in width with double retracting systems.