

ドア用収納網戸

Doors



METACO



METACO

メタコプリーツネット® きゃたぴら網戸2 Metaco Pleat Net Caterpillar 2



きゃたびら網戸2の特長 Features



スッキリ収納 Retractable

網戸を横に引くと、プリーツ状のネットが折りたたまれてスッキリ収納できます。



Pleated net will be folded when sliding and retracting the unit.



バリアフリー設計 Barrier-free design

網戸のレールの厚みはわずか5mmのバリアフリー仕様です。つまづいたり障害にもなりにくく、掃き掃除などのお手入れの邪魔にもなりません。スコルピオンテイルがレールに引っ掛かるので強風などでも外れにくくなっています。


Bottom Rail height is only 5mm. It is designed barrier-free and you will have less chance of stumbling by the height of rail. Scorpiontails are caught with the rail head, preventing derailment unless with the strong wind.

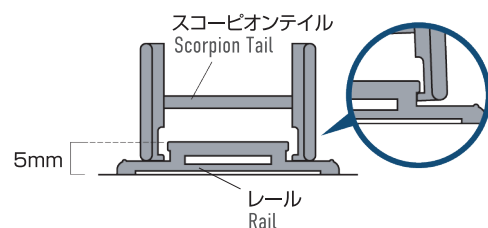

取付は簡単 Easy Installation

ドライバー1本で簡単に取付できます。

Installation can be done with one screwdriver.

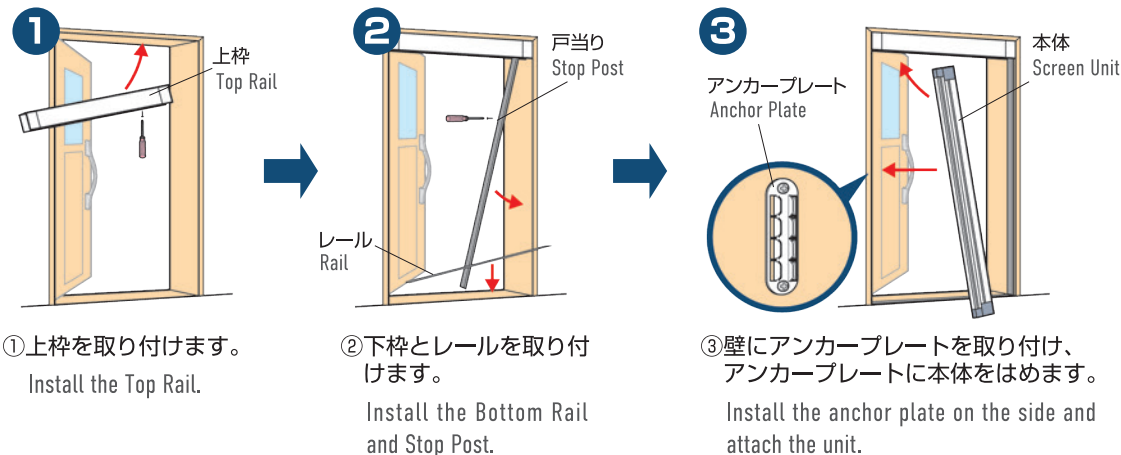

①上枠を取り付けます。
Install the Top Rail.

②下枠とレールを取り付けます。
Install the Bottom Rail and Stop Post.

③壁にアンカープレートを取り付け、アンカープレートに本体をはめます。
Install the anchor plate on the side and attach the unit.




お手入れ簡単 Easy maintenance

汚れたら網戸の本体だけ取り外して水洗いできます。

プリーツネットは独自の加工により水洗いしてもプリーツの形状変化がなく、長年の使用でも丈縮みがほとんどありません。

Take out the unit for washing the net with water. Our Metaco stamp pleating technology prevents pleating deformation of the net. It also provides less shrinkage on the net after many years of operation.

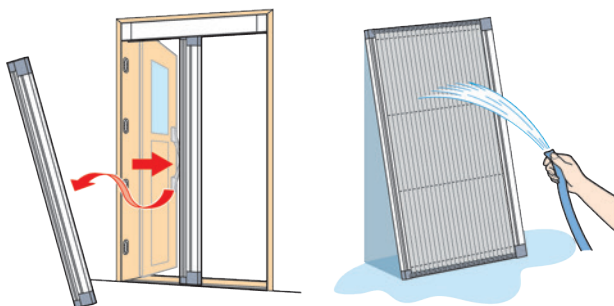


製品仕様 Specification

姿 図

Product


片引き(88L) Single type

製品幅 Product width : 300~1300mm
製品高さ Product height : 1200~3000mm

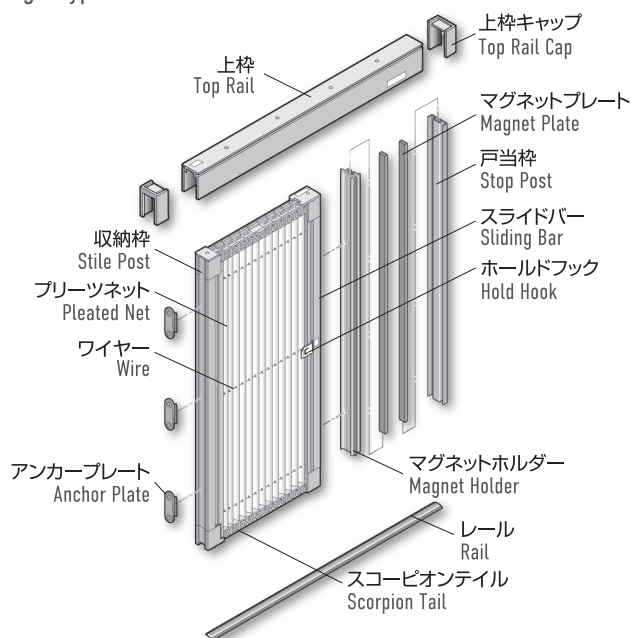


両引き(88L) Double type

製品幅 Product width : 600~2600mm
製品高さ Product height : 1200~3000mm

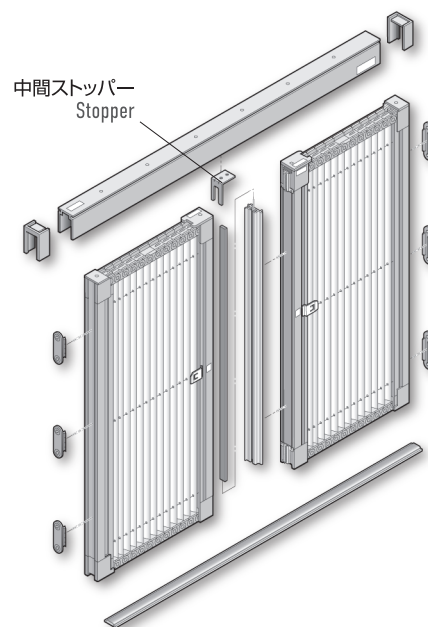


製品寸法図

Dimensions

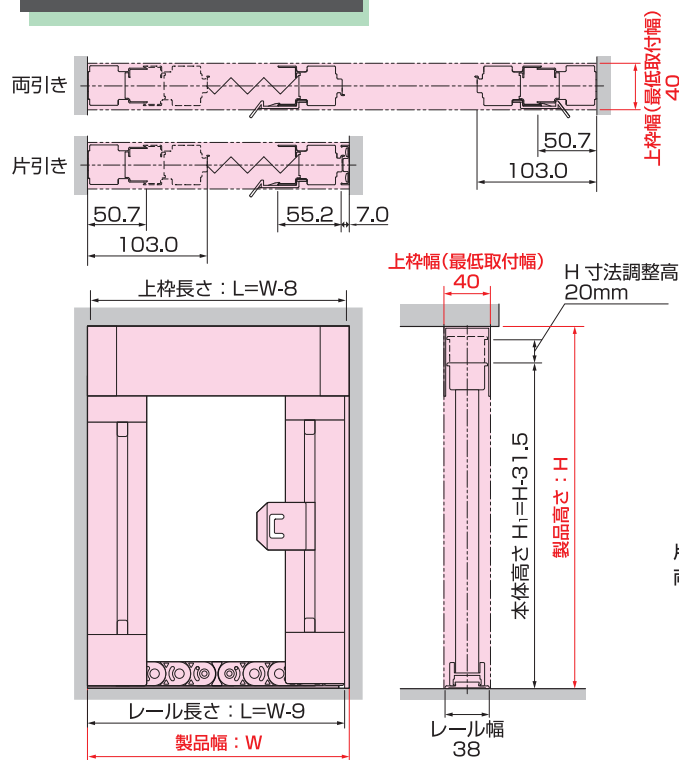

製品制限図

Workable sizes

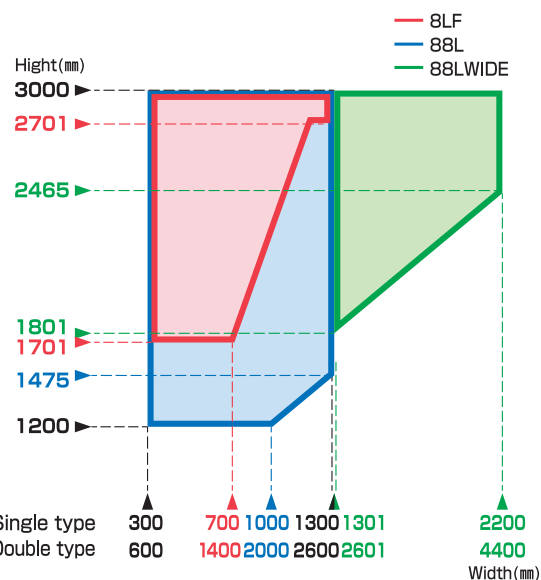

88Lワイドタイプ 88L Wide type

片引きで最大製品幅2200mmまで可能なワイド仕様です。プリーツの中央に組付けた中軸により強風によるネットのふくらみの軽減やスコーピオンテイルのたれさがりを防止します。

Covers up to maximum size for single door 2200mm. The Center Post reinforces the screen against strong winds and prevents Scorpion Tail from sagging.



さらに詳しい内容はWEBカタログをご覧ください。▶▶▶ www.metaco.tokyo

Please see the WEB catalog for more details.

カラーバリエーション Color Variations

製品色

Colors available



ホワイト
White



ブラック
Black




プラチナステン
Platinum Silver


※印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
Product image for illustration purposes only. Actual product may slightly vary.

プリーツネット色

Net Colors



ブラック
Black



グレー
Gray

※グレーネットはH2600mmまで製作可能です。
Maximum product height for grey net is H2,600mm.

採寸方法 Method of measuring

製品を取り付ける場所を確認し、取付幅、取付高さを採寸してください。

取付幅は 40mm 以上必要です。取付枠及び床に段差がないことを確認してください。

注)取付枠にゆがみがある場合がありますので幅、高さとも 2、3 ケ所採寸して最大寸法を指定してください。


注)製品高さの調整寸法は、+10mm -20mm です。

Check the install location and measure the width and height of your opening.

Installation depths should be more than 40mm. Make sure there are no differences in floor level when installing.

NOTE : Measure the opening width and height in 2 or 3 different places, as many openings are not square. When placing your order, use the biggest size of the measurements.

NOTE : The top margin of the product allows you to adjust +10mm, -20mm in height.

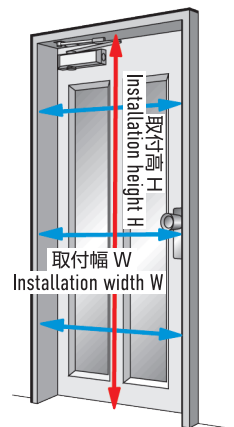

オプション Support parts (Optional parts. Contact us for details)

ドアクローザカバー

Cover for Door Closer

ドアクローザが干渉して製品を取り付けるスペースがない場合はドアクローザカバーを使用して取り付けることができます。

Use this cover if you do not have any space to install the insect screen. You can use this product to cover the door closer and change the height of head jamb.



プリーツネット Pleated net

■ 20 メッシュ ■ ポリプロピレン 100%


ポリプロピレン、モノフィラメント使用により耐水性、通気性に優れています。

新工法スタンプ加工を施したことによりプリーツ性、折りたたみ性が安定し、自立性が高く耐風圧性に優れています。膨らみによる形状変化が少なく、また、黒色顔料による素材着色（カーボン）により耐紫外線効果があります。（ブラックのみ）

■ 20 mesh ■ 100% Polypropylene

NET(100% polypropylene monofilament) with Metaco Stamp-pleating Technology achieves higher rigidity and mechanical resistance, keeping the entire screen upright, letting maximum airflow and a pleasant visual impression.

Shielded with pigment black(Carbon) for protection from UV radiation.(Black)

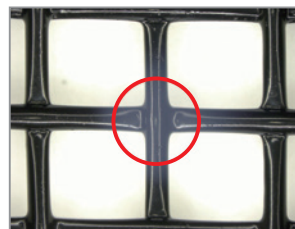

▲交点接着
Welded intersections

METACO inc. HEAD OFFICE

106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木203
TEL 03-3403-9571 FAX 03-3403-6498

203 Nagatani Hill Plaza Roppongi, 7-3-8 Roppongi,
Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Japan
TEL 81-3-5414-2506 FAX 81-3-3403-6498